



Сгибаемые профили Профлекс Лайн Проджоинт Т

Применение

PROJOINT T Flex - линия гнущихся профилей для: разграничения и декорирования при укладке одноуровневых полов из керамики, мрамора, гранита, паркета или других типов материалов, где необходимо соблюдать криволинейность пола.

Является идеальной для закрытия дефектов, обусловленных резкой или укладкой, между полами, выполненными из различных материалов (напр. между полом из керамической плитки и паркетом).

Особое сечение профилей позволяет использовать их в ситуациях, когда между двумя различными типами полов существует небольшая разность уровней (2÷3 мм).

Многообразие предлагаемых материалов и отделок, начиная от вариантов из анодированного алюминия, полированной или хромированной латуни, до вариантов из натурального алюминия с покрытием из материала Alcrom® Plus (пленки, воспроизводящей различные оттенки и отделки дерева), удовлетворяет эстетические требования к сочетанию с самыми разнообразными типами полов в бытовой и общественной сфере.

Профили серии PROJOINT T могут устанавливаться непосредственно на уже уложенные полы, а не при помощи соответствующего клея (тип PP/86).

Материалы

Анодированный алюминий

Сплав Al-Mg-Si с термической и механической обработкой; T6 (6060 T6)

Профили изготовлены с помощью экструдирования и обеспечивают умеренную устойчивость к химическим и атмосферным реагентам. Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать коррозию металла (образование гидроксида алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть сразу очищена от цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов.

На профилях, установленных на полу, из-за хождения по ним, анодированная поверхность истирается, со временем утрачивая первоначальную отделку.

Алюминий с покрытием - Alcrom® Plus

Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6060 T6)

Профили изготовлены методом экструдирования из натурального сплава.

Покрытие получают с помощью использования износостойчивой пленки Alcrom® Plus, воспроизводящей различные оттенки и/или отделки дерева.

Полированная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167

Профили изготовлены методом экструдирования и затем отполированы механическим способом.

Наружная поверхность должна быть защищена от царапин и трения. Латунь имеет хорошую устойчивость к химическим реагентам и механическим воздействиям. В любом случае, наружная часть латуни подвергается окислению, вызывающему появление поверхностного налета. При наличии большой влажности или агрессивных агентов, латунь подвергается

повышенному окислению, что может привести к появлению поверхностных пятен. При необходимости латунь можно привести в первоначальное состояние с помощью абразивных средств или специальных продуктов для полировки.

Хромированная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167

Профили изготовлены методом экструдирования и затем хромированы.

Латунь устойчива к ультрафиолетовому излучению, химическим и атмосферным реагентам.

В зонах с высокой пешеходной нагрузкой профили из хромированной латуни на пол не устанавливаются.

Общее замечание по металлам

Алюминий и Латунь Алюминий, нержавеющая сталь и латунь устойчивы ко всем химическим соединениям, поэтому необходимо избегать их контакта с особо агрессивными веществами, такими как соляная кислота (HCl) и фосфорная кислота (H₃PO₄).

Продукты, которые можно использовать для чистки камня, керамики и керамогранита, такие как например: соляная кислота, белильная известь, раствор гипохлорита натрия повреждают наружную отделку металла и могут вызвать интенсивное образование ржавчины. Кроме того, необходимо всегда и как можно быстрее и аккуратнее удалить остатки цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов с поверхности профилей.

укладка

Способ укладки профилей с помощью клея типа PP/86

Достать профили из упаковки.

Снять, если имеется, защиту (защитная и/или термоусадочная пленка) для отделки профиля.

Согнуть профиль с помощью устройства Proflex Machine, проверить, что выполненный изгиб соответствует требуемому и затем разрезать профиль на детали заданной длины с помощью соответствующего инструмента.

Уложить профиль, разрезанный на детали заданной длины, в правильное положение и прикрепить его к полу с помощью использования соответствующего клея (типа PP/86), предварительно убедившись, чтобы зона укладки была идеально чистой.

Нажать и несколько минут оказывать равномерное давление по всей длине профиля для обеспечения правильного приклеивания к поверхности укладки.

Уход и обслуживание

Алюминий

Не требует специального ухода и легко обрабатываются с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с помощью применения обычных моющих средств, за исключением средств на основе кислот (например, соляной или фтористоводородной).

В продаже можно встретить моющие средства, которые делятся на 3 группы:

- щелочного типа;
- нейтрального типа;
- кислотного типа;

Для чистки алюминия рекомендуется использовать нейтральные моющие средства, разведенные в воде, но для ополаскивания - только воду. Используйте неабразивные губки или ткань во избежание царапин и повреждений поверхности профиля.

Во время чистки необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:

- не использовать кислотные или щелочные моющие средства, так как они могут повредить алюминий;
- не использовать абразивные материалы и продукты;
- не использовать органические растворители в случае окрашенных поверхностей;
- не использовать моющие средства с неизвестным химическим составом;
- не наносить моющие средства непосредственно на очищаемые поверхности;
- поверхности во время чистки должны быть "холодными" (Т° макс. = 30 °C) и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей; в свою очередь, моющие средства, используемые для чистки, должны быть "холодными" (Т° макс. = 30 °C).
- нельзя использовать устройства с паровым распылением.

В любом случае, заключительная стадия чистки всегда выполняется с помощью соответствующего ополаскивания водой всех обработанных частей; с последующей немедленной сушкой; с помощью ткани или мягкой кожи. Нет необходимости в уходе с помощью полирующих или подобных средств.

Рекомендуем своевременно выполнять тщательную чистку профилей; в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке

изделия, во избежание возможных скоплений цемента, соединяющего материала или похожих материалов, воздействующих на поверхность профиля.

Алюминий с покрытием - Alcrom® Plus

Эта отделка не требует особого ухода; она легко обрабатывается с помощью водно-спиртового раствора или с применением обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной или щелочной основе, также растворенных в воде; заключительное ополаскивание выполняться только с помощью воды. Не использовать абразивные ткани или губки, могущие поцарапать поверхность.

Латунь

Латунь не нуждается в специальном уходе: легко очищается с помощью водно-спиртового раствора или обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной основе. Вода используется для возможного добавления к ней; тральным моющим средствам, но заключительное ополаскивание должно производиться исключительно с помощью воды.

Не использовать абразивные ткани или губки, чтобы не поцарапать поверхность. Для ухода использовать имеющиеся в продаже полирующие средства (типа Sidol).

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.


ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или порезы рук.

Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть подтверждены исчерпывающим практическим применением.

Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим использованием изделия.

Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки материала.

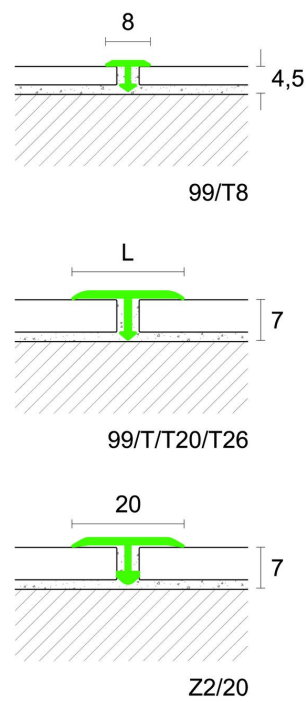


Профиль

Модели и размеры	99/Т	99/Т20	99/Т26	99/Т8	Z2/20/SF	
	Высота Н [мм]	7	7	7	4.5	7
	Ширина L [мм]	14	20	26	8	20
	Длина [см]	270	270	270	270	270
	Алюминий Анодированный					
	Серебро	75080	75081	75082	75075	63600
	Золото	75083	75084	75085		

Профиль

		Модели и размеры		99/T	Z2/20/SF
		Высота Н [мм]			
			Ширина L [мм]	7	7
				14	20
		Длина [см]	270	270	
Алюминий Покрытый пленкой Alscrom Plus					
	Оттенок 10	75008 63620			
	Оттенок 15	75009			
	Оттенок 20	75012 63625			
	Оттенок 40	75015 63630			
	Оттенок 45	75018			
	Оттенок 48	75019 63635			
	Оттенок 50	75020 63640			
	Оттенок 60	75021 63645			
	Оттенок 65	75022			
	Оттенок 70	75023			
	Оттенок 75	75028			
	Оттенок 80	75031 63650			

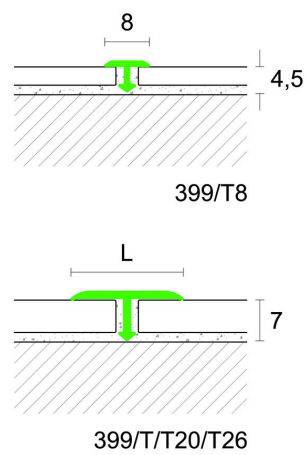

Профиль

Модели и размеры	399/Т	399/Т20	399/Т26	399/Т8
Высота Н [мм]	7	7	7	4.5
Ширина L [мм]	14	20	26	8
Длина [см]	270	270	270	270
Латунь Полированный				
	75087	75090	75088	75070

Профиль

Модели и размеры	399/Т26С	399/Т8С	399/ТС
Высота Н [мм]	7	4.5	7
Ширина L [мм]	26	8	14
Длина [см]	270	270	270
Латунь Хромированный			
	75089	75071	75086