



Профили для пола разноуровневые Пронивел Серфикс Пронивел Вуд

Применение

PRONIVEL Wood - линия концевых профилей из древесины дуба на базе из алюминия, наклонное сечение которых, разработано специально для соединения при укладке различных уровней между полами из одного или разных материалов, и позволяет устранить ступеньку, вызванную различной толщиной пола.

Также является эффективной в случае укладки пола на уже существующий (напр., деревянного пола на уже существующий пол из керамики).

Особо рекомендуется при кладке полов из керамики, камня, мрамора и т.д. для гражданских сооружений.

укладка

Способ укладки с помощью клея

Достать профиль из упаковки.

Удостовериться, что толщина пола для укладки соответствует высоте выбранного профиля (см. этикетку).

Удалить, где имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки изделия.

Отметить необходимую длину и отрезать профиль на заданную длину с помощью подходящего инструмента.

Нанести с помощью зубчатого шпателя клей на поверхность укладки.

Прижать профиль таким образом, чтобы вызвать выход предварительно нанесенного клея из отверстий крепежного выступа.

Наложить и аккуратно прижимать пол до тех пор, пока наружная поверхность не будет идеально выровнена с поверхностью профиля или будет слегка выше, и будет находиться на правильном расстоянии, требуемом для возможного зазора (обычно от 1 до 3 миллиметров). В любом случае, наружная поверхность профиля никогда не должна превышать поверхность пола, так как в данном случае может возникнуть риск спотыкания.

Герметизировать с помощью специального материала для заделки швов зазор, оставшийся между полом и профилем.

Аккуратно удалить излишки материала для заделки швов, клея, растворителей и т.д. с помощью мягкой губки и воды в течение 10 минут после нанесения.

Уход и обслуживание

Массив дерева

Вставка, используемая в вышеуказанных профилях со всех точек зрения является деревом и поэтому требует такого же ухода.

Для замедления процесса изменения цвета древесины с течением времени, рекомендуется избегать прямого воздействия солнечных лучей.

Чистка вставки из массива дерева может быть выполнена с помощью обычных имеющихся в продаже чистящих средств для паркета с использованием мягкой ткани, желательно замши, хорошо отжатой.

Следует избегать чистящих средств, содержащих абразивные частицы, так как они могут поцарапать поверхность дерева.

Рекомендуется сразу после чистки высушить поверхность.

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.


ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или порезы рук.

Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть подтверждены исчерпывающим практическим применением.

Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим использованием изделия.

Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки материала.

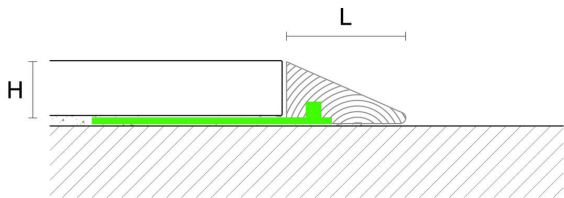

Профиль

	Модели и размеры		
	SWP/10	SWP/12	SWP/15
	Высота Н [мм]	10	12.5
Длина [см]	270	270	270
Массив дерева, дуб			
	90550	90554	90558