



Компрессионные швы Проджоинт DIL Серфикс Проджоинт DIL NA - NO

Применение

PROJOINT DIL - линия компенсационных профилей, предназначенная для укладки керамической плитки, подверженной расширению. Компенсационные швы применяются с целью минимизировать расширение или усадку пола, для поглощения вибраций. Особенно рекомендуется их использование на площадях большого размера в соответствии с имеющимися в стяжке разделительными швами.

NA – NO: профили из натурального алюминия (NA) и натуральной латуни (NO) с вставкой из ПВХ предназначены для подвижных соединений при укладке полов из плитки, подвергающихся интенсивной нагрузке, как транспортной, так и пешеходной. При необходимости, по мере износа, эластичную вставку можно заменить.

Крепежные выступы с отверстиями обеспечивают идеальное крепление между верхним слоем бетона, который предварительно должен быть разделен, профилем PROJOINT DIL и плиткой.

Высота профиля может быть равна толщине плитки или на 0.5÷1мм быть ниже ее, но никогда не выше.

Материалы

Натуральный алюминий

Сплав Al-Mg-Si с термической обработкой T6 (6060 T6)

Профили изготовлены с помощью экструдирования и обеспечивают умеренную устойчивость к химическим и атмосферным реагентам. Цемент и его производные при намокании производят щелочные вещества, которые, оставаясь на поверхности, могут вызвать коррозию металла (образование гидроксида алюминия). Поэтому наружная поверхность профиля должна быть сразу очищена от цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов.

ПВХ соэкструдированный - пластифицированный/пластифицированный

Виниловый состав пластифицированного ПВХ, не содержащий свинец, самозатухающий. Экологически безвредный, стабилизированный солями Ca-Zn.

Натуральная латунь

Сплав CW624N UNI EN 12167

Профили изготовлены методом экструдирования. Латунь имеет хорошую устойчивость к химическим реагентам и механическим воздействиям.

В любом случае, наружная часть латуни подвергается окислению, вызывающему появление поверхностного налета. При наличии большой атмосферной влажности или агрессивных реагентов, латунь подвергается повышенному окислению, что может привести к появлению поверхностных пятен. При необходимости ее можно привести в первоначальное состояние с помощью абразивных средств или специальных продуктов для полировки.

Общее замечание по металлам

Алюминий + ПВХ и Латунь + ПВХ Алюминий, нержавеющая сталь и латунь устойчивы не ко всем химическим соединениям, поэтому необходимо избегать их контакта с особо агрессивными веществами, такими как соляная кислота (HCl) и фосфорная кислота (H₃PO₄).

Продукты, которые можно использовать для чистки камня, керамики и керамогранита, такие как например: соляная кислота, белильная известь, раствор гипохлорита натрия повреждают наружную отделку металла и могут вызвать интенсивное образование ржавчины. Кроме того, необходимо всегда и как можно быстрее и аккуратнее удалить остатки цемента, клея и материалов, используемых для заделки швов с поверхности профиля.

укладка

Способ укладки с помощью клея

Достать профиль из упаковки.

Удостовериться, что толщина пола соответствует высоте выбранного профиля (см. этикетку).

Удалить, где имеется, защиту (защитную пленку и/или термоусадочную пленку) для сохранения отделки изделия.

Отметить необходимую длину и отрезать профиль на заданную длину с помощью подходящего инструмента.

Нанести с помощью зубчатого шпателя клей на поверхность укладки.

Уложить профиль на поверхность в соответствии со швом, расположенным ниже (температурное расширение стяжки), оставив зазор, необходимый для установки пола.

Прижать профиль таким образом, чтобы вызвать выход предварительно нанесенного клея из отверстий крепежного выступа, если они имеются.

Аккуратно уложить пол, проверяя, что он находится на одном уровне с профилем.

Прижимать пол до тех пор, пока наружная часть не будет идеально выравнена с поверхностью профиля или не будет слегка превосходить ее. В любом случае, наружная поверхность профиля никогда не должна превышать поверхность пола, потому что в таком случае может возникнуть риск спотыкания.

Герметизировать с помощью специального материала для заделки швов возможный зазор, оставшийся между полом и профилем.

Аккуратно удалить излишки материала для заделки швов, клея, растворителей и т.д. с помощью мягкой губки и воды в течение 10 минут после нанесения.

Уход и обслуживание

Алюминий

Не требует специального ухода и легко обрабатывается с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с помощью применения обычных моющих средств, за исключением средств на основе кислот (например, соляной или фтористоводородной).

В продаже можно встретить моющие средства, которые делятся на 3 группы:

- щелочного типа;
- нейтрального типа;
- кислотного типа;

Для чистки алюминия рекомендуется использовать нейтральные моющие средства, разведенные в воде, но для ополаскивания - только воду. Используйте неабразивные губки или ткань во избежание царапин и повреждения поверхности профиля.

Во время чистки необходимо уделять особое внимание следующим аспектам:

- не использовать кислотные или щелочные моющие средства, так как они могут повредить алюминий;
- не использовать абразивные материалы и продукты;
- не использовать органические растворители в случае окрашенных поверхностей;
- не использовать моющие средства с неизвестным химическим составом;
- не наносить моющие средства непосредственно на очищаемые поверхности;
- поверхности во время чистки должны быть "холодными" (T° макс. = 30 °C) и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей; в свою очередь, моющие средства, используемые для чистки, должны быть "холодными" (T° макс. = 30 °C).
- нельзя использовать устройства с паровым распылением.

В любом случае, заключительная стадия чистки всегда выполняется с помощью соответствующего ополаскивания водой всех обработанных частей, с последующей немедленной сушкой с помощью ткани или мягкой кожи. Нет необходимости в уходе с помощью полирующих или подобных средств.

Рекомендуем своевременно выполнять тщательную чистку профилей в соответствии с указаниями, приведенными на упаковке изделия, во избежание возможных скопления цемента, соединяющего материала или похожих материалов, воздействующих на поверхность профиля.

ПВХ

Не требует особого ухода. ПВХ легко очищается с помощью бесцветного водно-спиртового раствора или с применением обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной основе. Заключительное ополаскивание должно выполняться только с помощью воды. Чтобы не поцарапать поверхность, не используйте абразивные ткани или губки.

Латунь

Латунь не нуждается в специальном уходе: легко очищается с помощью водно-спиртового раствора или обычных моющих средств, за исключением средств на кислотной основе. Вода используется для возможного добавления к ней тральным моющим средствам, но заключительное ополаскивание должно производиться исключительно с помощью воды.

Не использовать абразивные ткани или губки, чтобы не поцарапать поверхность. Для ухода использовать имеющиеся в продаже полирующие средства (типа Sidol).

МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В случае пожара использовать химические продукты для тушения, сухой песок или твердые агенты для тушения.


ПРИМЕЧАНИЕ

С настоящими профилями необходимо обращаться осторожно, используя специальные перчатки, чтобы предотвратить повреждения и/или порезы рук.

Настоящие указания и предписания, хотя и соответствуют нашему опыту, носят исключительно указательный характер и должны быть подтверждены исчерпывающим практическим применением.

Компания Profilpas отклоняет всякую ответственность за возможный ущерб, нанесенный людям или имуществу, вызванный ненадлежащим использованием изделия.

Пользователь должен установить пригодность изделия для использования и несет ответственность в случае неправильной укладки материала.

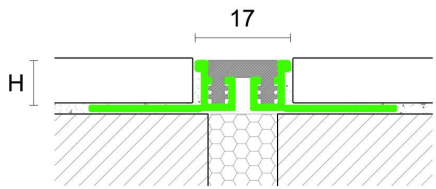

Профиль

	Модели и размеры				
		NA/80	NA/100	NA/125	NA/150
	Высота Н [мм]	8	10	12.5	15
	Ширина L [мм]	17	17	17	17
Длина [см]		270	270	270	270
Алюминий + ПВХ					
	Серый	99980	99981	99982	99983
	Черный	99970	99971	99972	99973

ПВХ сменное

Модели и размеры	GM/l
	Длина [см]
Кокзструдированное ПВХ - мягкое/мягкое	
RAL 7035 - Светло-серый	99993
RAL 9005 - Черный	99992

Профиль

	Модели и размеры					
		NO/80	NO/100	NO/125	NO/150	NO/200
	Высота Н [мм]	8	10	12.5	15	20
	Ширина L [мм]	17	17	17	17	17
	Длина [см]	270	270	270	270	270
Латунь + ПВХ						
	Серый	99960	99961	99962	99963	99964
	Черный	99950	99951	99952	99953	99954

ПВХ сменное

Модели и размеры	GM/l
Длина [см]	270
Коксструдированное ПВХ - мягкое/мягкое	
RAL 7035 - Светло-серый	99993
RAL 9005 - Черный	99992